


# Clavier à écran tactile IPS avec lecteur RFID pour centrale Ajax

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-KEYTOUCH-W

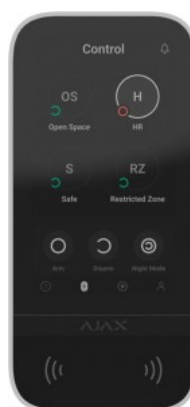

Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Grade de sécurité	Degré 2
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1700 m en espace ouvert
Fontions	- Armement/désarmement complet du système
Contrôle d'authentification	- Codes (clavier ou utilisateur)
Technologie RFID	Mifare DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Alimentation	2 options:
Tension de fonctionnement de l'alimentation externe	10.5–14 VDC, à 0.4 A
Bouton de panique	Configurable:
Notifications	Notifications sonores en cas de:
Anti-sabotage	- Tamper
Indicateur LED	Pour indiquer l'état du mode de sécurité
Écran	IPS tactile de 5 pouces
Résolution de l'écran	480 × 854 px
Modes de l'interface	Jour et nuit
Compatibilité avec les centrales et les répéteurs	Compatible avec le Hub Ajax 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G) et ReX 2
Mise à jour du firmware	Disponible. Mises à jour OTA (Over-the-air) à distance
Langues disponibles	Anglais, ukrainien, arabe, bulgare, catalan, croate, tchèque, danois, néerlandais, estonien, finlandais, français, allemand, grec, hongrois, islandais, italien, letton, macédonien, norvégien, farsi, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc, vietnamien.
Dimensions	172 (H) x 82 (L) x 26 (Pr) mm
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Poids	327 g
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Couleur	Blanc



**LSCF**

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30