

FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 107KR / JA-107KR

Calendriers 64 indépendants les uns des autres

Transmission jusqu'à 15 utilisateurs et/ou 4 centres de télésurveillance (5 protocoles)

Sorties BUS 2

Alimentation 230V secours batterie 12V 18Ah


Consommation 70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement

Puissance du BUS 1.2 A sur les deux sorties

Mémoire d'évènement 700 000 à 1 million

Test cyclique paramétrable de 10s à 2 min

Certification EN 50131

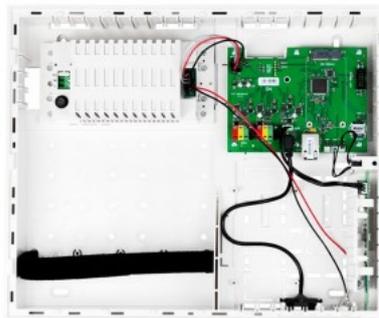

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Exemple avec batterie, GSM 4G et carte 16 zones.



Schéma interne

© 2018 Jablotron. Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Jablotron est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Jablotron est formellement interdite.

Données Techniques Principales

Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.9.2



BAT 12V7A

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



JA-GSM4G

Module GSM Jablotron 2G, 3G et 4G LTE pour centrales JA-103 et JA-107



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Sans fil avec écran + Lecteur de badge



JA-CLAVLCD-BUS

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc