


Récepteur éclairage 2 canaux encastré

2 sorties relais 230V • Encastrable dans une boîte sèche Ø 60 mm • 5 modes de fonctionnement • Portée jusqu'à 250m

exta free 

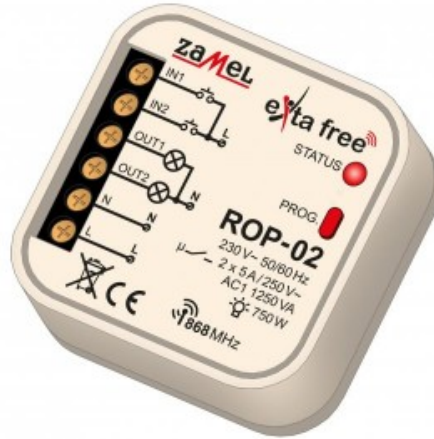

DOM-RX2

Données Techniques

Alimentation	230Vac
Fréquence	868 MHz
Protection	IP20
Courant maximum	5A
Tension maximum	250Vac
Contacts	2NO