

## FICHE TECHNIQUE


Ref. TX4-AUT

Montage sans câbles

Encastrable dans une boîte sèche Ø 60 mm

Portée jusqu'à 200m

Contrôle de 4 récepteurs indépendamment

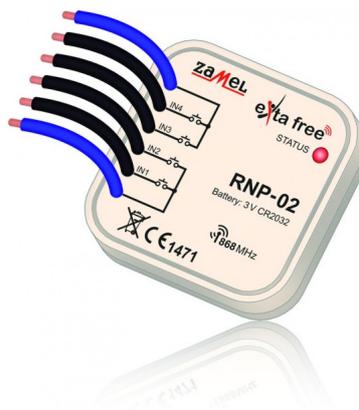

Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Alimentation	3V Pile CR2032
Fréquence	868 MHz
Protection	IP20
Canaux de transmission	4
Entrée	4
Dimensions	50x50x20mm