


Émetteur 4 entrées filaires (sur pile)

Montage sans câbles • Encastrable dans une boîte sèche Ø 60 mm • Portée jusqu'à 200m • Contrôle de 4 récepteurs indépendamment

exta free 

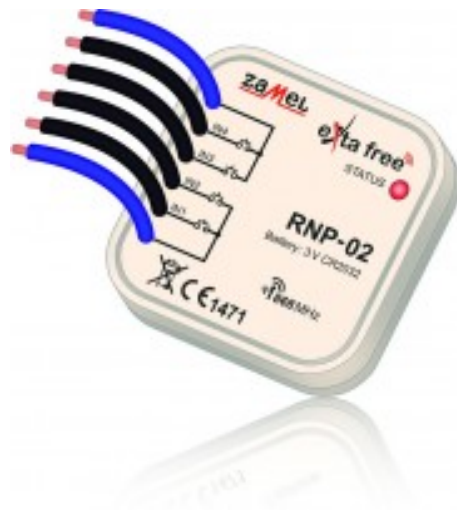

Données Techniques

Alimentation	3V Pile CR2032
Fréquence	868 MHz
Protection	IP20
Canaux de transmission	4
Entrée	4
Dimensions	50x50x20mm

TX4-AUT